

+49 54 06 / 699 95-10

mail@mfh-systems.com

Bestimmung Stückzahlen Deckenheizung / -kühlung

System IDEAL EPS – Verlegeart RZ (VA 125) Abbildung C

Diese Tabelle dient als Kalkulationshilfe. Für den Materialbedarf füllen Sie folgende Tabelle aus.











	Randzone RZ (VA = 125 mm)	1,6 Stück x b x (a - 0,5 m) =	
	Kopfelement mit Aluminium K/RZ ALU (4-fach)	0,4 Stück x b =	
	Randelement RA	0,4 Stück x b =	+ 0,625 Stück =
	MFH-Systemrohr (Rollenware), PE-RT/AL/PE-RT	6,4 m x Gesamtfläche m² =	
	Konterlattung, gehobelte Kanthölzer 50 x 30 mm	(b / 1,25 m) x 4 Stück x a =	! Ergebnis aufrunden
	Konterlattung, gehobelte Kanthölzer 100 x 30 mm	(b / 1,25 m) x a =	! Ergebnis abrunden

Abbildung C



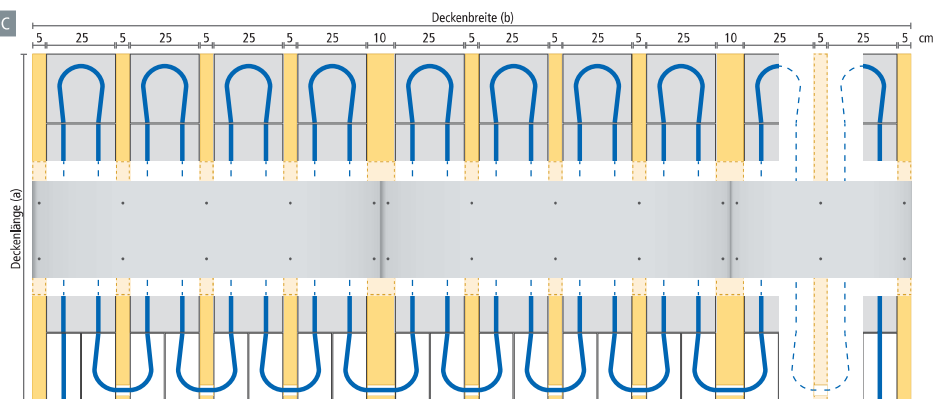

Bestimmung Stückzahlen Lastverteilschichten





STRONGBOARD FL

Artikel	Materialbedarf pro m²
 STRONGBOARD FL für Fliesen + Laminat	1,45 Stck.
 Fugenklebeband für STRONGBOARD FL	2,5 lfdm
 Ultradbond Eco Fix	Fixieren der Heizelemente 0,1 kg Fixieren der STRONGBOARD FL Elemente 0,15 kg

CompactFloor PRO

Artikel	Materialbedarf pro m²
 CompactFloor Element	1,13 Stck.
 CompactFloor Hybridkleber	0,2 Stck.

CompactFloor LIQUID

Artikel	Materialbedarf pro m²
 MAPEI Ultralite S1	2,5 kg
 MAPEI Planitex D10	17,2 kg
 MAPEI Latex Plus	0,9 kg
 MAPEI Fasern	150 g